


IS、IR

系列单级离心泵

使用说明书

SHI YONG SHUO MING SHU

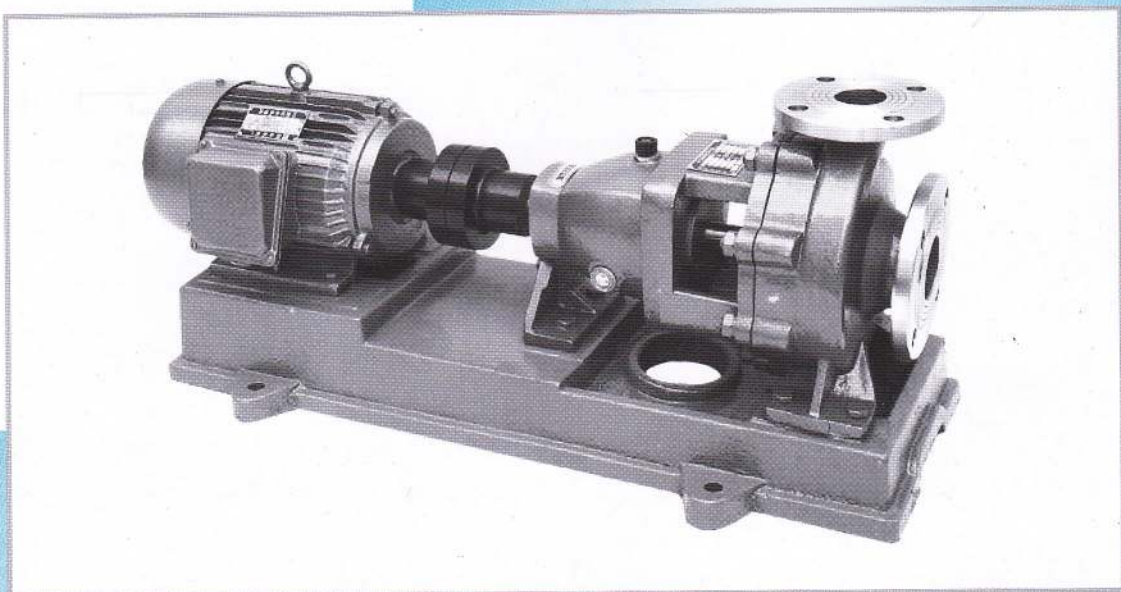

浙江扬子江泵业有限公司

ZHEJIANG YANGZIJIANG PUMP CO.,LTD.

IS、IR 系列 单级离心泵

用途及特点

IS、IR型泵是卧式单级单吸清水离心泵，供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。

IS、IR型泵系根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计，其技术标准均向国际标准靠拢，达到国际先进水平。它是我国推广的节能泵类产品之一。

本泵结构简单，性能可靠，体积小，重量轻，抗汽蚀性能好，电耗低，使用维修方便。

IS、IR型泵通用性广，全系列共140种规格，但只用四种轴；同一规格的轴，轴承，轴封，叶轮紧固件等均能互换；全系列泵的悬架也只有四种。

泵转速分为2900和1450转/分两种。

性能如下： 2900转/分 1450转/分

最大流量： 240米³/分 400米³/分

最高总扬程： 125米 55米

最高转速： 3500转/分(用于60调波电源时，叶轮直径有所减少)

最高工作温度： 80℃

允许吸入管路压力0.3MPa，泵的最高使用压力1.6MPa。

型号意义说明

IS、IR 100 - 80 - 160 A

同型号叶轮直径第一次切割

叶轮名义直径160mm

泵排出口直径80mm


泵吸入直径100mm

符合国际标准单级单吸清水离心泵

结构说明

本泵为后开式，拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承，用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。蜗室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。

离心泵结构图

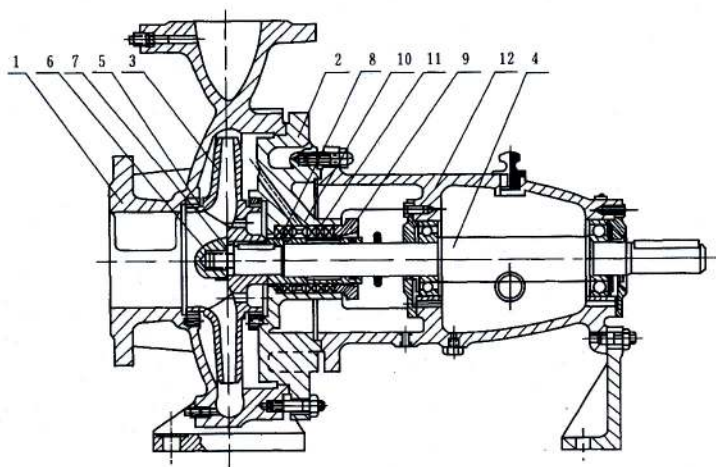

1	泵 体
2	泵 盖
3	叶 轮
4	轴
5	密 封 环
6	叶 轮 螺 母
7	止 动 垫 圈
8	轴 套
9	填 料 压 盖
10	填 料 环
11	填 料
12	悬架轴承部件

IS、IR系列离心泵工作性能表

型 号	转速 n (r/min)	流 量 Q		扬程 H (m)	效率 η (%)	功 率 (kw)		必需汽蚀 余量 (NPSH) r (m)	叶轮名 义直径 (mm)	可代替者 产品型号
		(m³/h)	(L/S)			轴功率pa	电机功率			
50-32-125	2900	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	20	60	1.13	2.2	2.0	130	1½BA-6 1½B-17
	1450	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	5	54	0.16	0.55	2.0		
50-32-125A	2900	6.72 11.2 13.4	1.86 3.11 3.74	16	60	0.81	1.1		116.5	1½BA-6A
	1450	3.36 5.6 6.7	0.93 1.56 1.86	4	54	0.04	0.22			1½B17A
50-32-160	2900	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	32	54	2.02	3	2.0	158	
	1450	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	8	48	0.29	0.55	2.0		2DA-8×4
50-32-160A	2900	7.02 11.7 14	1.95 3.25 3.9	28			2.2		148	2DA-8×3
	1450	3.51 5.9 7.02	0.97 1.64 1.95	7	48	0.23	0.40	2.0		
50-32-160B	2900	6.5 10.8 13	1.81 3.01 3.62	24	54	1.32	1.5		137	
	1450	3.25 5.4 6.5	1.5 1.5 1.5	6	48	0.18	0.22			
50-32-200	2900	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	50	48	3.45	5.5	2.0	198	2DA-8×6
	1450	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	12.5	42	0.51	0.75	2.0		
50-32-200A	2900	7.02 11.7 14	1.95 3.25 3.9	44	48	2.91	4	2.0	185.5	2DA-8×5
	1450	3.51 5.9 7.02	0.97 1.64 1.95	11	42	0.33	0.55	2.0		
50-32-200B	2900	6.53 10.8 13.1	1.81 3.01 3.63	38	48	2.34	3	2.0	172.5	2DA
	1450	3.26 5.4 6.53	0.91 1.5 1.81	9.5	42	0.42	0.55	2.0		
50-32-250	2900	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	80	38	7.16	11	2.0	250	40D40×2
	1450	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	20	32	1.07	1.5	2.0		2DA-8×9
50-32-250A	2900	7.02 11.7 14	1.95 3.25 3.9	70	38	5.87	7.5	2.0	234	2DA-8×8
	1450	3.51 5.9 6.53	0.97 1.64 1.81	17.5	32	0.88	1.5	2.0		
50-32-250B	2900	6.53 10.8 13.1	1.81 3.01 3.63	60	38	4.65	5.5	2.0	216.5	2DA-8×7
	1450	3.26 5.4 6.53	0.91 1.5 1.81	15	32	0.69	1.1	2.0		
65-50-125	2900	15 25 30	4.17 6.94 8.33	20	69	1.97	3	2.0	130	2BA-19
	1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	5	64	0.27	0.55			2B19
65-50-125A	2900	13.4 22.4 26.9	3.73 6.22 7.46	16	69	1.42	2.2	2.0	116.5	2BA-9A
	1450	6.72 11.2 13.4	1.86 3.11 3.73	4	64	0.19	0.22	2.0		2B19A
65-50-160	2900	15 25 30	4.17 6.94 8.33	32	65	3.35	5.5	2.0	158.5	2BA-6
	1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	8	60	0.45	0.75	2.0		2B31
65-50-160A	2900	14 23.4 28	3.89 6.5 6.48	28	65	2.73	4	2.0	148	2BA-6A
	1450	7 11.7 14	1.94 3.25 3.89	7	60	0.37	0.55	2.0		2B31A

IS、IR系列离心泵工作性能表

型 号	转 速 (r/min)	流 量 Q		扬 程 H (m)	效 率 η (%)	功 率 (kw)		必需汽蚀 余量 (NPSH)r (m)	叶轮名 义直径 (mm)	可代替老 产品型号
		(m³/h)	(L/S)			轴功率pa	电机功率			
65-50-160B	2900	13 21.7 26	3.62 6.03 7.23	24	65	2.19	3	2.0	137.5	2BA-6B
	1450	6.5 10.8 13	1.8 3.01 3.62	6	60	0.29	0.40	2.0		2B31B
65-40-200	2900	15 25 30	4.17 6.94 8.33	50	60	5.67	7.5	2.0	200	50D-8×6
	1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	12.5	55	0.77	1.1	2.0		
65-40-200A	2900	14 23.4 28	3.89 6.5 6.48	44	60	4.67	5.5	2.0	187.5	50D-8×5
	1450	7 11.7 14	1.94 3.25 3.89	11	55	0.63	0.75	2.0		
65-40-200B	2900	13 21.7 26	3.62 6.03 7.23	38	60	3.76	4	2.0	174.5	50D-8×4
	1450	6.5 10.8 13	1.8 3.01 3.62	9.5	55	0.51	0.55	2.0		
65-40-250	2900	15 25 30	4.17 6.94 8.33	80	50	10.89	15	2.0	254	2DA-8×9
	1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	20	46	1.48	2.2	2.0		
65-40-250A	2900	14 23.4 28	3.80 6.5 6.48	70	53	8.42	11	2.0	237.5	50D-8×9
	1450	7 11.7 14	1.94 3.25 3.89	17.5	48	1.17	2.2	2.0		
65-40-250B	2900	13 21.7 26	3.62 6.03 7.23	60	53	6.7	7.5	2.0	220	50D-8×7
	1450	6.5 10.8 13	1.8 3.01 3.62	15	48	0.9	1.1	2.0		
65-40-315	2900	15 25 30	4.17 6.94 8.33	125	40	21.3	30	2.5	315	50D-32×4
	1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	32	37	2.94	4	2.5		
65-40-315A	2900	14.3 23.9 28.7	3.98 6.64 7.96	114	40	18.6	22	2.5	301	
	1450	7.17 11.9 14.3	1.99 3.32 3.98	28.5	37	2.57	4	2.5		
65-40-315B	2900	13.6 22.7 27.2	3.78 6.3 7.56	103	40	15.9	18.5	2.5	286	50D-32×3
	1450	6.8 11.3 13.6	1.89 3.15 3.78	25.8	37	2.2	3	2.5		
65-40-315C	2900	12.8 21.4 52.7	3.57 5.94 7.14	92	40	11.5	15	2.5		
	1450	6.43 10.7 12.8	1.78 2.97 3.57	23	37	1.85	2.2	2.5	270	
80-65-125	2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	20	75	3.6	5.5	3.0	137	3BA-3
	1450	15 25 30	4.17 6.94 8.33	5	71	0.48	0.75	2.5		3B19
80-65-125A	2900	27.3 44.7 54.5	7.57 12.4 15.2	16	75	2.72	4	3.0	124.5	3BA-13A
	1450	13.6 22.4 27.3	3.79 6.22 7.57	4	71	0.36	0.55	2.5		3B19A
80-65-160	2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	32	73	5.97	7.5	2.5	168	3BA-9
	1450	15 25 30	4.17 6.94 8.33	8	69	0.79	1.5	2.5		3B33
80-65-160A	2900	28 46.8 56	7.78 13 15.6	28	73	4.87	5.5	2.5	157	3BA-9A
	1450	14 23.4 28	3.9 6.5 7.78	7	69	0.64	0.75	2.5		3B33A

IS、IR系列离心泵工作性能表

型 号	转速 (r/min)	流 量 Q		扬程 H (m)	效率 η (%)	功 率 (kw)		必需汽蚀 余量 (NPSH) r (m)	叶轮名 义直径 (mm)	可代替老 产品型号
		(m³/h)	(L/S)			轴功率pa	电机功率			
80-65-160B	2900	26 43.3 52	7.21 12 14.5	24	73	3.36	4	2.5	145.5	3BA-9B
	1450	13 21.7 26	3.6 6.03 7.21	6	69	0.51	0.55	2.5		2B33B
80-50-200	2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	50	69	9.87	15	2.5	202	3BA-6
	1450	15 25 30	4.17 6.94 8.33	125	65	1.31	2.2	2.5		3B57
80-50-200A	2900	28.1 46.8 56.3	7.82 13 15.7	44	69	8.15	11	2.5	189.5	3BA-6A
	1450	14.1 23.4 28.1	3.91 6.5 7.82	11	65	1.08	1.5	2.5		3B57A
80-50-200B	2900	26.1 43.3 52.3	7.62 12 14.6	38	69	6.53	7.5	2.5	176	3BA-6B
	1450	13.1 21.7 26.1	3.63 6.03 7.26	9.5	65	0.87	1.1	2.5		3B57B
80-50-250	2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	80	63	17.3	22	2.5	250	100D-16×5
	1450	15 25 30	4.17 6.94 8.33	20	60	2.27	3	2.5		4DA-8×5
80-50-250A	2900	28.1 46.8 56.3	7.82 13 15.7	70	63	14.2	18.5	2.5	234	
	1450	14.1 23.4 28.1	3.91 6.5 7.82	17.5	60	1.86	3	2.5		
80-50-250B	2900	26.1 43.3 52.3	7.26 12 14.6	60	63	11.2	15	2.5	216.5	100D-16×4
	1450	13.1 21.7 26.1	3.63 6.03 7.26	15	60	1.47	2.2	2.5		4DA-8×4
80-50-315	2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	125	54	31.5	37	2.5	315	100D-16×8
	1450	15 25 30	4.17 6.94 8.33	32	52	4.19	5.5	2.5		4DA-8×8
80-50-315A	2900	28.7 47.7 57.3	7.96 13.3 15.9	114	54	26.3	30	2.5	301	100D-16×6
	1450	14.3 23.8 28.7	3.98 6.62 7.96	28.5	52	3.66	5.5	2.5		4DA-8×6
80-50-315B	2900	27.2 45.4 54.5	7.56 12.6 15.2	103	54	23.6	30	2.5	286	
	1450	13.6 22.7 27.2	3.79 6.3 7.56	25.8	52	3.14	5.5	2.5		
80-50-315C	2900	25.7 42.9 51.4	7.14 11.9 14.3	92	54	17	22	2.5	270	
	1450	12.9 21.4 25.7	3.57 5.94 7.14	23		2.63	4	2.5		
100-80-125	2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	20	78	7.0	11	4.5	139	4BA-18
	1450	30 50 60	8.33 13.9 16.7	5	75	0.91	1.5	2.5		4B20
100-80-125A	2900	53.7 89.4 107	15 24.8 29.8	16	78	5.03	7.5	4.5	124.5	4BA-18A
	1450	26.9 44.7 53.7	7.46 12.4 15	4	75	0.65	0.75	2.5		4B20A
100-80-160	2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	32	78	11.2	15	4.0	170	4BA-12
	1450	30 50 60	8.33 13.9 16.7	8	75	1.45	2.2	2.5		4B35
100-80-160A	2900	56.1 93.5 112	15.6 26 31.1	28	78	9.16	11	4.0	159	4BA-12A
	1450	28 46.8 56.1	7.79 13 15.6	7	75	1.19	1.5	2.5		4B35A
100-80-160B	2900	50 83.5 100	13.9 23.2 28	22.3	78	6.95	7.5	4.0	142	4BA-12B


IS、IR系列离心泵工作性能表

型 号	转 速 n (r/min)	流 量 Q		扬 程 H (m)	效 率 η (%)	功 率 (kw)		必需汽蚀 余量 (NPSH) r (m)	叶 轮 名 义 直 径 (mm)	可代替老 产品型号
		(m³/h)	(L/S)			轴功率pa	电机功率			
100-80-160B	1450	25 41.8 50	6.96 11.6 13.9	5.6	75	0.85	1.1	2.5		4B35B
100-65-200	2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	50	76	17.9	22	3.6	203	4BA-8A
	1450	30 50 60	8.33 13.9 16.7	12.5	73	2.33	4	2.0		4B60A
100-65-200A	2900	56.1 93.5 112	15.6 26 31.1	44	76	14.2	18.5		190.5	4BA-8B
	1450	28 46.8 56.1	7.79 13 15.6	11	73	1.93	3			4B60B
100-65-200B	2900	52.3 86.6 105	14.6 24.1 29	38		9.94	15		177	
	1450	26.2 43.3 52.3	7.26 12 14.6	9.5		1.54	2.2			
100-65-250	2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	80	72	30.3	37	3.8	255	DA1-125 × 4
	1450	30 50 60	8.33 13.9 16.7	20	68	4.0	5.5	2.0		
100-65-250A	2900	56.1 93.5 112	15.6 26 31.1	70	72	24.8	30	3.8	238.5	
	1450	28 46.8 56.1	7.79 13 15.6	17.5	68	3.27	4	2.0		
100-65-250B	2900	52.3 86.6 105	14.6 24.1 29	60	72	19.7	22	3.8	221	DA1-125 × 3
	1450	26.2 43.3 52.3	7.26 12 14.6	15	68	2.6	3	2.0		
100-65-315	2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	125	66	51.6	75	3.6	315.5	125D-25 × 5
	1450	30 50 60	8.33 13.9 16.7	32	63	6.92	11	2.0		
100-65-315A	2900	57.3 95.5 114	16 26.5 31.8	114	66	45	55	3.6	301.5	
	1450	28.7 47.7 57.3	7.96 13.3 16	28.5	63	6.03	7.5	2.0		
100-65-315B	2900	54.5 90.8 109	15.2 25.2 30.2	103	66	38.6	45	3.6	286.5	125D-25 × 4
	1450	27.2 45.4 54.5	7.56 12.6 15.2	25.8	63	5.18	7.5	2.0		
100-65-315C	2900	51.4 85.8 103	14.3 23.8 28.6	92	66	32.5	37	3.6	270.5	
	1450	25.7 42.9 51.4	7.14 11.9 14.3	23	63	4.36	5.5	2.0		
125-100-200	2900	120 200 240	33.3 55.6 66.7	50	81	33.6	45	4.5	216	150S-50
	1450	60 100 120	16.7 27.8 33.3	12.5	76	4.48	7.5	2.5		6Sh-9
125-100-200A	2900	113 187 225	31.2 52 62.5	44	81	27.7	37	4.5	202.5	150S-50A
	1450	56.3 93.5 113	15.7 26 31.2	11	76	3.69	5.5	2.5		6Sh-9A
125-100-200B	2900	105 173 209	29.1 48.1 58.2	38	81	22.3	30	4.5	188.5	150S-50B
	1450	52.4 86.5 105	14.6 24.1 29.1	9.5	76	2.98	4	2.5		
125-100-250	2900	120 200 240	33.3 55.6 66.7	80	78	55.9	75	4.2	255	150S-78
	1450	60 100 120	16.7 27.8 33.3	20	76	7.17	11	2.5		
125-100-250A	2900	113 187 225	31.2 52 62.5	70	78	45.7	55		238.5	
	1450	56.3 93.5 113	15.7 26 31.2	17.5	76	5.87	7.5			

IS、IR系列离心泵工作性能表

型 号	转 速 n (r/min)	流 量 Q		扬 程 H (m)	效 率 η (%)	功 率 (kw)		必需汽蚀 余量 (NPSH) r (m)	叶轮名 义直径 (mm)	可代替老 产品型号
		(m^3/h)	(L/S)			轴功率 P_a	电机功率			
125-100-250B	2900	105 173 209	29.1 48.1 58.2	60	78	36.4	45		221	
	1450	52.4 86.5 105	14.6 24.1 29.1	15	76	4.67	5.5			
125-100-315	2900	120 200 240	33.3 55.6 66.7	125	75	90.8	110	4.5	317	D155-30×4
	1450	60 100 120	16.7 27.8 33.3	32	73	11.9	15	2.2		150D30×3
125-100-315A	2900	115 191 229	31.8 53.1 63.6	114	75	78.9	90		302.5	
	1450	57.3 95.5 15	15.9 26.5 31.8	28.5	73	10.3	15			
125-100-315B	2900	109 182 218	30.2 50.4 60.6	103	75	68.1	75		288	
	1450	54.5 90.8 109	15.2 25.2 30.2	25.8	73	8.92	11			
125-100-315C	2900	103 172 206	28.6 47.7 57.2	92	75	57.4	75		272	
	1450	51.4 85.8 103	14.3 23.8 28.6	23	73	7.5	11			
125-100-400	1450	60 100 120	16.7 27.8 33.3	50	65	21	30	2.5	395	
125-100-400A	1450	56.3 93.5 113	15.7 26 31.2	44	65	17.3	22	2.5	370.5	
125-100-400B	1450	52.4 86.5 150	14.6 24 29.1	38	65	13.9	18.5	2.5	344.5	
150-125-250	1450	120 200 240	33.3 55.6 66.7	20	81	13.5	18.5	3.0	260	6BA-12 6B20
150-125-250A	1450	113 187 225	31.2 52 62.5	17.5	81	11.1	15	3.0	243.5	6BA-12A 6B20A
150-125-250B	1450	105 173 209	29.1 48.1 58.2	15	81	8.75	11	3.0	225	6BA-12B 6B20B
150-125-315	1450	120 200 240	33.3 55.6 66.7	32	79	21.08	30	2.5	325	6BA-8 6B33
150-125-315A	1450	113 187 225	31.2 52 62.5	28	80	17.8	22	2.5	304	6BA-8A 6B33A
150-125-315B	1450	105 173 209	29.1 48.1 58.2	24	80	14.2	18.5	2.5	281.5	6BA-8B 8B33B
150-125-400	1450	120 200 240	33.3 55.6 66.7	50	75	36.3	45	2.8	399.5	
150-125-400A	1450	113 187 225	31.2 52 62.5	44	75	29.9	37	2.8	374.5	
150-125-400B	1450	105 173 209	29.1 48.1 58.2	38	75	24.1	30	2.8	348.5	
200-150-250	1450	240 400 460	66.7 111.1 128	20	82	26.6	37	4.2	275	8BA-18 8B18
200-150-250A	1450	225 374 431	62.5 104 120	17.5	82	21.8	30	4.2	257.5	8BA-18A 8B18A
200-150-250B	1450	208 346 398	57.7 96.2 111	15	82	17.2	22	4.2	238	8BA-18B 8B1-8B
200-150-315	1450	240 400 460	66.7 111 128	32	82	42.5	55	3.5	346	8BA-12
200-150-315A	1450	225 374 431	62.5 104 120	28	82	35.4	45	3.5	325.5	8BA-12A
200-150-315B	1450	208 346 398	57.7 96.2 111	24	82	27.9	37		301.5	8BA-12B
200-150-400	1450	240 400 460	66.7 111 128	50	81	67.2	90	3.8	395	
200-150-400A	1450	225 374 431	62.5 104 120	44	81	55.5	75	3.8	370.5	
200-150-400B	1450	208 346 398	57.7 96.2 111	38	81	44.6	55	3.8	344.5	

IS、IR型泵性能范围

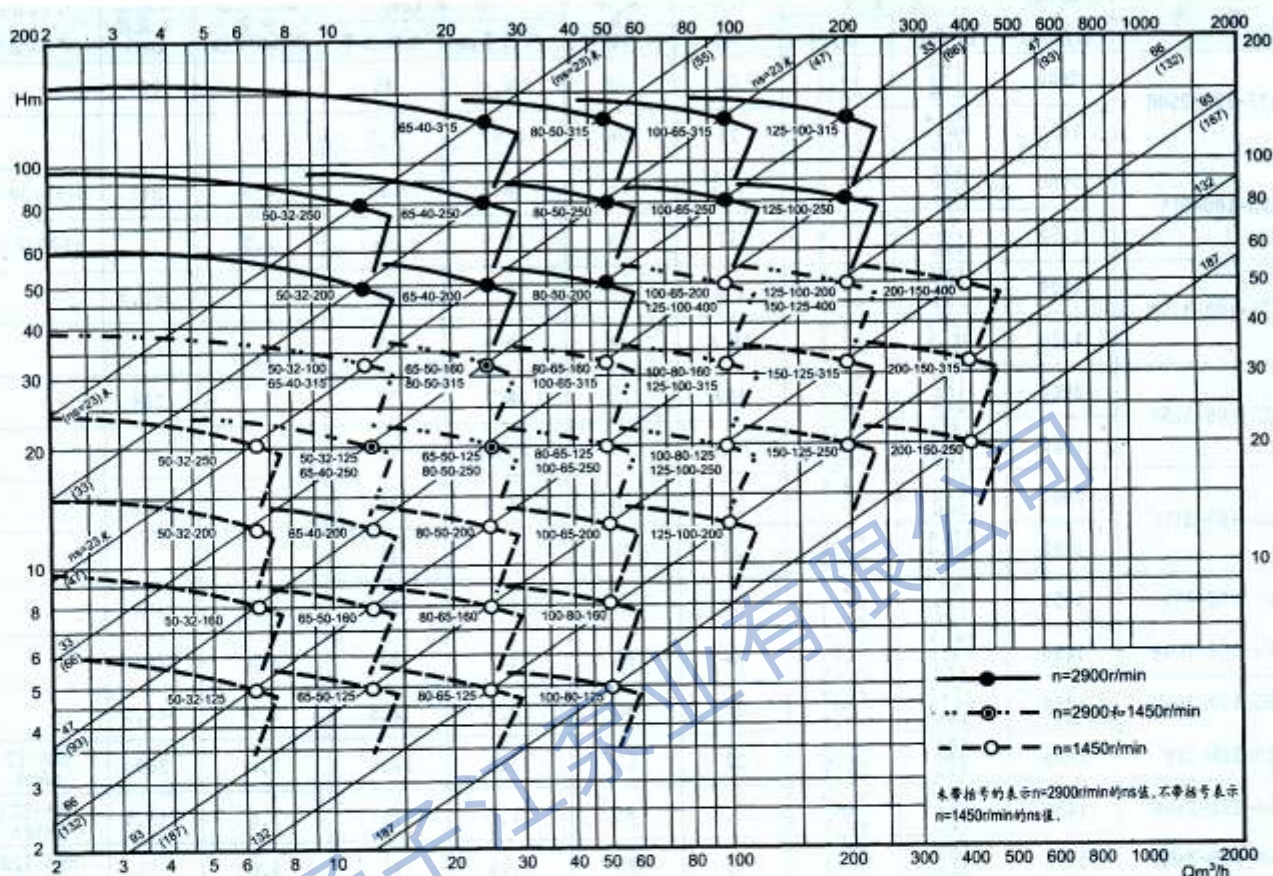

水泵结构说明

IS、IR型泵系根据国家标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的，主要由泵体(1)、泵盖(2)、叶轮(3)、轴(4)、密封环(5)、轴套(8)及悬架轴承部件(12)等所组成。

IS、IR型泵的泵体和泵盖的部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便，检修时不动泵体，吸入管路，排出管路和电动机，只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部件，进行检修。

泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室，叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支承着泵的转子部件，滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。

为了平衡泵的轴向力，大多数泵的叶轮前、后均设有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔，由于有些泵轴向力不大，叶轮背面未设密封环和平衡孔。

泵的轴向密封环是由填料压盖(9)，填料环(10)，和填料(11)等组成，以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡，则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通，若叶轮入口处液体处于真空状态，则很容易沿着轴套表面进气，故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔，由于叶轮背面液体压力大于大气压，因而不存在漏气问题，故可不装填料环。

为避免轴磨损，在轴通过填料腔的部位装有轴套保护，轴套与轴之间装有O形密封圈，以防止沿着配合表面进气或漏水。

泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联结的。泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方向旋转。

水泵装配与拆卸

泵在装配前应首先检查零件有无影响装配的缺陷，并擦洗干净，方可进行装配。

- 1、予先可将各处的连接螺栓，丝堵等分别拧紧在相应的零件上。
- 2、予先可将O形密封圈、纸垫、毛毡等分别放置在相应的零件上。
- 3、予先可将密封环和填料、填料环、填料压盖等依次装到泵盖内。
- 4、将滚动轴承装到轴上，然后装到悬架内，再合上压盖，压紧滚动轴承，并在轴上套上连接螺栓。
- 5、将轴套装在轴上，再将泵盖装在悬架上，然后再将叶轮、止动垫圈、叶轮螺母等装上并拧紧。最后将上述组件装到泵体内，并拧紧泵体、泵盖上的连接螺栓。

在上述装配过程中，一些小件如平键、挡油盘、挡水圈轴套内O形密封圈等容易遗漏或装错顺序，应特别注意。

泵拆卸顺序基本上可按装配顺序的反向进行。

水泵安装

泵安装的好坏对泵的运行和寿命有重要影响，所以安装和校正必须仔细进行。泵的外形及安装尺寸。

1、安装和校正：

- (1)清除底座上的油腻和污垢，把底座放在地基上。
- (2)用水平仪检查底座的水平度，允许用楔铁找平。
- (3)用水泥浇灌底座和地脚螺栓孔眼。
- (4)水泥干固后应检查底座和地脚螺栓孔眼是否松动，合适后拧紧地脚螺栓，重新检查水平度。
- (5)清理底座的支持平面，水泵脚及电机脚的平面，并把水泵和电机安装到底座上去。
- (6)联轴器之间应保持一定的间隙，检查水泵轴和电机轴中心线是否一致，可用薄垫片调整使其同心。

测量联轴器的外圆上下，左右的差别不得超过0.1mm，两联轴器端面间隙一周上最大和最小的间隙差别不得超过0.3mm。

2、安装说明：

- (1)泵的安装高度，管路的长度、直径、流速应符合计算，力求减少不必要的损失。
- (2)长距输送时应取较大的管径，泵的管路应有自己的支架，不允许管路的重量加在泵上，避免把泵压坏。
- (3)排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

水泵启动 停止与运转

1、启动：

(1)应在机泵联结前确定是电动机的旋转方向是否正确，泵的运转是否灵活。

(2)关闭吐出管路上的闸阀。

(3)向泵内灌满水，或用真空泵引水。

(4)接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上的闸阀，并调节到所需要的工况，在吐出管上的闸阀关闭的情况下，泵连续工作的时间不得超过3分钟。

2、停止：

(1)逐渐关闭吐出管路上的闸阀，切断电源。

(2)如环境温度低于0℃，应将泵内水放出，以免冻裂。

(3)如长期停止使用，应将泵拆卸清洗上油，包装保管。

3、运转:

(1) 在开车及运转过程中, 必须注意观察仪表读数, 轴承发热, 填料漏水和发热及的振动和杂音等是否正常, 如果发现异常情况, 应即时处理。

(2) 轴承温度最高不大于 80°C , 轴承温度不得比周围温度超过 40°C 。

(3) 填料正常, 漏水应该是少量均匀。


(4) 轴承油位应保持在正常位置上, 不能过高或过低, 过低时应及时补充润滑油。

(5) 如密封环和叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环。

水泵故障原因及期解决方法

故 障	原 因	解 决 方 法
1、水泵不吸水, 压力表及真空表的指针在剧烈摆动。	注入水泵的水不够, 水管或仪表漏气。	再往水泵内注入或拧紧堵塞漏气处。
2、水泵不吸水, 真空表表示高度真空。	低阀没有打开, 或已淤塞吸水, 管阻力太大, 吸水管高太大。	校正或更改底阀。清洗或更改泵水管, 减低吸水高度。
3、看压力表水泵出水处是有压力, 然而水管仍不出水。	出水管阻力太大, 旋转方向不对, 叶轮淤塞。	检查或缩短水管及检查电机取下水管接头, 清洗叶轮。
4、流量低于予计。	水泵淤塞, 口环磨损过多。	清洗水泵及管子, 更换口环。
5、水泵耗费的功率过大。	填料函压的太紧了, 填料函发热, 因磨损叶轮坏了, 水泵供水量增加。	拧紧填料函, 或将填料取出来打方一些, 更换叶轮, 增加出水管阻力, 来降低流量。
6、水泵内部声音反常水泵不水上。	流量太大, 吸水管内阻力过大, 吸水高度过大, 在吸水处有空气渗入, 所输送的液体温度过高。	增加出水管内的阻力以减低流量, 检查泵吸入管内阻力, 检查底阀减小吸水高度。拧紧堵塞漏气处, 降低液体温度。
7、轴承过热。	没有油, 水泵轴与电机轴不在一条中心线上。	注油, 把轴中心对准。
8、水泵振动。	泵轴与电机轴不在一条中心线上或泵轴斜了。	把水泵和电机的轴中心线对准。

泵及泵脚座尺寸图

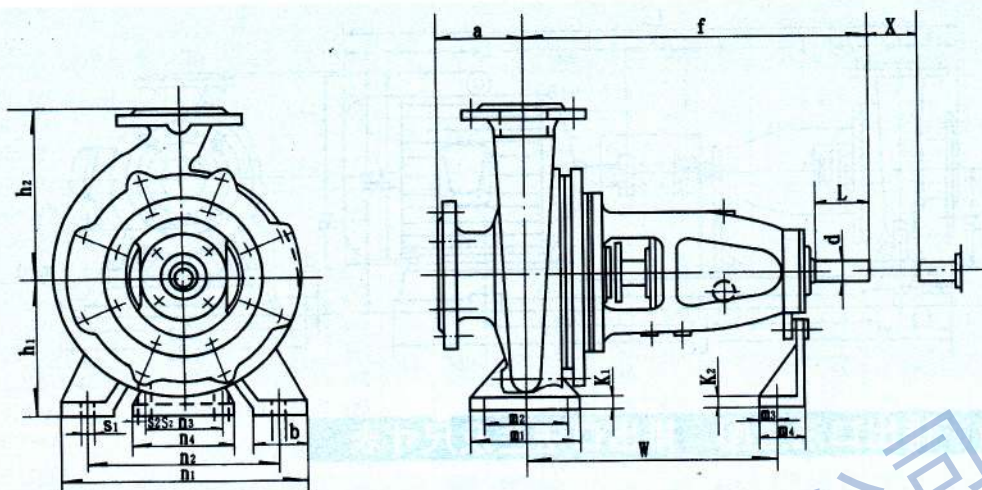

泵及泵脚座尺寸表

产品型号	泵				泵 脚 座										螺栓孔		轴端		间隔							
	a	F	h1	h2	b	m1	m2	m3	m	n1	n2	n3		k1	k2	W	S1	S2	d	L	X					
50-32-125	80	385	112	140	50	100	70	19	60	190	140	110	145		10	285	M12	M12	24	50	100					
50-32-160										240	190															
50-32-200										160	180															
50-32-250	100	500	180	225	65	125	95	25	65	320	250				14	370			32	80						
65-50-125	80	385	112	140	50	100	70	19	60	210	160	110	145		10	285	M12	M12	24	50	100					
65-50-160										240	190															
65-40-200										160	180															
65-40-250	100	500	180	225	65	125	95	25	65	320	250				14	370			32	80						
65-40-315	125		200	250						345	280															
80-65-125	100	385	132	160	50	100	70	19	60	240	190	110	145		10	285	M12	M12	24	50	100					
80-65-160										265	212															
80-50-200										160	200															
80-50-250	125	500	180	225	65	125	95	25	65	320	250				14	370			32	80						
80-50-315					225	280					345	280														
100-80-125	100	385	160	180	65	125	95	19	60	280	212	110	145		10	285	M12	M12	24	50	100					
100-80-160				200				24																		
100-65-200		500	180	225						25	320					250										
100-65-250	125		200	250	80	160	120		65	360	280				14		M16		32	80	140					
100-65-315		530	225	280		28	400	315								42		110								
125-100-200	125	500	200	280	80	160	120	25	65	360	280	110	145		14	370	M16	M12	32	80	140					
125-100-250			225							28	400								315							42
125-100-315	140	530	250	315																		500	400			
125-100-400					280	355	100	200	150			500	400													
150-125-250	140	530	250	355	80	160	120	28	65	400	315	110	145		14	370	M16	M12	42	110	140					
150-125-315						280	100			200	150												500	400		
150-125-400						315	400																			
200-150-250	160	530	280	375	100	200	150	28	65	500	400	110	145		14	370	M20	M12	42	110	180					
200-150-315				400				38	38	550	450	140	200		30	500			M20			M16	48			
200-150-400			670	315				450																		

注: X是驱动一侧退出转子所需的间隔

水泵外型及安装尺寸表

表 7-1 泵安装及安装尺寸

产品型号	机座号 功率	外型及安装尺寸																										
		A	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	a	f	X	L ₅	B ₁	B ₂	B ₃	h ₁	h ₂	h ₃	H	H ₁	H ₂	n-d								
50-32-125	80-4/0.55	80	820	150	540	285	80	385	100	850	150	360	320	112	170	25	237	377	327	4-φ 18.5								
	310					875				115	190				337													
	80-2/1.1					920				170	600	335	900		115				390		350	190	337					
	90S-2/1.5																											
50-32-160	90L-2/2.2	80	820	150	540	285	80	385	100	850	150	360	320	132	170	25	257	417	347	4-φ 18.5								
	310					875				155	190				357													
	90S-2/1.5					920				170	600	335	900		155				390		350	245	402					
	90L-2/2.2																											
50-32-200	100L-2/3	80	820	150	540	285	80	385	100	850	150	360	320	160	170	25	285	465	375	4-φ 18.5								
	380					945				180	390				350				245		430							
	112M-2/4					920				170	600	400	965		190				390		350	265	438					
	132S-2/5.5																							315	30	468	4-φ 24	
50-32-250	132S-2/5.5	95	1020	190	600	475	100	500	100	1040	210	450	400	180	190	30	320	545	503	4-φ 24								
	310					1010				155	450	400	315		305						530	450						
	90S-4/1.1					1020				190	660	335	1035		210						490	440	385	340	565	565		
	90L-4/1.5																											
65-50-125	132S-2/2.7	80	820	150	540	310	80	385	100	1075	155	450	400	112	190	25	237	377	327	4-φ 18.5								
	335					1035				210	490	440	315		30				320		545	503						
	90L-2/2.2					920				170	600	335	900		155				390		350	245	382					
	100L-2/3																											
65-50-160	100L-2/3	80	820	150	540	285	80	385	100	850	150	360	320	132	170	25	257	417	347	4-φ 18.5								
	380					945				180	390				350				245		402							
	112M-2/4					920				170	600	400	965		190				390		350	265	410					
	132S-2/5.5																							315	30	440	4-φ 24	
65-50-200	132S-2/5.5	80	820	150	540	285	100	385	100	1040	210	450	400	160	170	25	285	465	375	4-φ 18.5								
	310					870				150	390	350	190		25				385		438							
	90S-4/1.1					920				170	600	310	895		155				390		350	265	438					
	112M-2/4																											
65-50-250	132S-2/7.5	95	1020	190	660	475	100	500	100	1060	210	450	400	180	190	30	320	545	503	4-φ 24								
	600					1010				155	450	400	315		30						340	656	565					
	90S-4/1.1					1020				190	660	335	1035		210						490	440	285	340	656	565		
	90L-4/1.5																											
65-50-315	132S-2/7.5	95	1020	190	660	310	100	500	100	1075	155	450	400	200	190	30	340	590	485	4-φ 24								
	335					1035				210	490	440	315		30						320	545	503					
	100L-4/2.2					1290				225	840	380	1080		180						1175	210	490	440	285	340	656	565
	160M-2/15																											
80-65-125	160M-2/15	80	1140	210	740	380	125	500	100	1105	180	490	440	200	245	30	360	610	585	4-φ 24								
	400					1125				190	265				493													
	160L-2/18.5					1290				225	840	645	1370		255						540	490	475	380	630	655		
	180M-2/22																											
80-65-160	200L-2/30	95	1420	250	940	775	100	385	100	1500	310	610	550	132	170	40	257	417	347	4-φ 18.5								
	80-4/0.75					870				150	360	320	245		25				402									
	100L-2/3					920				170	600	380	965		180				390		350	265	410					
	112M-2/4																											
80-65-200	132S-2/5.5	80	820	150	540	285	100	385	100	1060	210	450	400	160	170	30	285	465	375	4-φ 18.5								
	310					870				150	390	350	190		30				385		438							
	90S-4/1.1					920				170	600	335	920		155				390		350	265	438					
	90L-4/1.5																											
80-50-200	112M-2/4	80	1020	190	660	475	100	385	100	1060	210	450	400	180	190	25	285	485	385	4-φ 18.5								
	400					895				155	390	350	245		25				430		468							
	132S-2/7.5					920				170	600	380	965		180				390		350	265	430					
	160M-2/15																											
80-50-250	160M-2/15	95	1020	190	660	380	125	500	100	1105	180	450	400	180	190	30	340	565	565	4-φ 24								
	600					1325				255	540	490	315		30						300	500	525					
	160L-2/18.5					1290				225	840	615	1370		285						540	490	430	340	565	590		
	180M-2/22																											

IS、IR 系列 单级离心泵

水泵外型及安装尺寸表

产品型号	机座号 功率	外型及安装尺寸																			
		A	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	a	f	X	L ₅	B ₁	B ₂	B ₃	h ₁	h ₂	h ₃	H	H ₁	H ₂	n-d	
80-50-315	112M-4/4	95	1140	210	740	400	125	500	100	1125	190	490	440	225	265	30	365	645	518	4-φ 24	
	132S-4/5.5		1160			475				1200	210				315				548		
	180M-2/22		1290	225	840	670				1395	285	540	490		430	385	665	635			
	200L-2/37		1420	250	940	775				1500	310	610	550		475	40	405	685	680		4-φ 28
100-80-125	80-4/0.75	95	920	170	600	280	100	385	100	870	150	390	350	160	170	25	285	465	375	4-φ 18.5	
	90S-4/1.1					310				895	155				190				385		
	90L-4/1.5					335				920	315				30	468	4-φ 24				
	132S-4/7.5		1020	190	660	475				1060	210	450	400		385	300	480	525			
	160M-2/11		1140	210	740	600				1185	255	490	440		385	300	480	525			
100-80-160	90L-4/1.5	95	1020	190	660	335	100	500	100	1035	155	450	400	160	190	30	285	485	385	4-φ 24	
	100L-2/2.2					380				1080	180				245				430		
	160M-2/15		1290	225	840	600				1300	255	540	490		385	320	520	545			
100-65-200	100L-4/3	95	1140	210	740	380	100	500	140	1120	180	490	440	180	245	30	320	545	465	4-φ 24	
	112M-4/4					400				1140	190				265				473		
	160M-2/15		1290	225	840	600				1340	225	540	490		385		340	565	565		
	160L-2/18.5					645				1385					430				590		
	180M-2/22					670				1410	285				430				590		
100-65-250	100L-4/3	110	1140	210	740	380	125	500	140	1145	180	490	440	200	245	30	340	590	485	4-φ 24	
	112M-4/4					400				1165	190				265				493		
	132S-4/5.5		1160	225	840	475				1240	210	540	490		315		360	610	523		
	180M-2/22		1290			225				840	670				1435				285		540
	200L-2/37		1420	250	940	775				1540	310	610	550		475	40	380	630	655	4-φ 28	
100-65-315	132S-4/5.5	110	1270	225	840	475	125	530	140	1270	210	540	490	225	315	30	385	665	568	4-φ 24	
	132S-4/7.5					515				1310					385				610		
	160M-4/11					600				1395	255				475	40	405	685	680	4-φ 28	
	200L-2/37		1420	250	940	775				1570	310	610	550		530				730		
	225M-2/45		1620	290	1060	815				1610	345	660	600		575				750		
	250M-2/55					930				1725	385				640				785		
	280S-2/75		1820	320	1200	1000				1795	410	730	670		640				785		
125-100-200	112M-4/4	110	1140	210	740	400	125	500	140	1165	190	490	440	200	265	30	340	620	493	4-φ 24	
	132S-4/5.5		1160			475				1240	201				315				523		
	132S-4/7.5					515				1280					430				360		640
	180M-2/22		1290	225	840	670				1435	285	540	490		475	40	380	660	655	4-φ 28	
	200L-2/37		1420	250	940	775				1540	130	610	550		530	685					
	225M-2/45					815				1580	345				530	685					

水泵外型及安装尺寸表

产品型号	机座号	外型及安装尺寸																								
	功率	A	L1	L2	L3	L4	a	f	X	L5	B1	B2	B3	h1	h2	h3	H	H1	H2	n-d						
125-100-250	132S-4/5.5	110	1270	225	840	475	140	530	140	1285	210	540	490	225	315	30	385	665	568	4-φ 24						
	515					1325				385					610											
	600					1410				255					680											
	200L-2/37		1420	250	940	775				1585	310	610	550		475	40	405	685	730	4-φ 28						
	225M-2/45		1620	290	1060	875				1625	345	660	600		530											
	930					1740				385	575				750											
	280S-2/75					1820				320	1200				1000						1810	410	730	670	640	785
125-100-315	160M-4/11	110	1270	225	840	600	140	530	140	1410	255	540	490	250	385	30	410	725	635	4-φ 24						
	1420		250	940	645	1455				610		550	430		745	655										
	280S-2/75		1820	320	600	1000				1810	410	730	670		640	40	450	765	810	4-φ 28						
	1050					1860				760					895											
	315S-2/110					1190				2000	460	800	740		760	895										
125-100-400	160L-4/15	130	1620	290	1060	645	140	530	140	1455	255	660	600	280	385	40	480	835	705	4-φ 28						
	670					1480				285	660				600				280		430	40	480	835	730	
	710					1520																				755
	200L-4/30					775																				1585
150-125-250	160M-4/11	110	1270	225	840	600	140	530	140	1410	255	540	490	250	385	30	410	765	635	4-φ 24						
	160L-4/15		1420	250	940	645				1455		610	550		430	40	430	785	635	4-φ 28						
	180M-4/18.5					670				1480	285								680							
150-125-315	180M-4/18.5	130	1620	290	1060	670	140	530	140	1480	285	660	600	280	430	40	480	835	730	4-φ 28						
	710					1520				755																
	200L-4/30					775				1585	310				475				755							
150-125-400	200L-4/30	130	1620	290	1060	775	140	530	140	1580	310	660	600	315	475	40	515	915	790	4-φ 28						
	225S-4/37					820				1630	345				660				600		315	530	40	515	915	820
	225M-4/45					845				1655																
200-150-250	180L-4/22	130	1620	290	1060	710	160	530	180	1580	285	660	600	280	430	40	480	855	730	4-φ 28						
	200L-4/30					775				1645	310				475				755							
	225M-4/37					820				1690	345				530				785							
200-150-315	200L-4/30	130	1820	320	1200	775	160	670	180	1785	310	730	670	315	475	40	515	915	790	4-φ 28						
	820					1830				345	730				670				315		530	40	515	915	820	
	845					1855																				840
	250M-4/55					930																				1940
200-150-400	225N-4/45	130	1840	320	1200	845	160	670	180	1855	345	730	670	315	530	40	515	965	820	4-φ 28						
	930					1490				385	575				840											
	280S-4/75					1000				2010	410				640				875							
	280M-4/90					1050				2060																

浙江扬子江泵业有限公司

ZHEJIANG YANGZIJIANG PUMP CO.,LTD.

公司地址：浙江省永嘉县瓯北浦西工业区

电话（营销部）：0577-67980805 67980810
67980813 67980815

企业邮箱：yzj@wwwww.cc

备用邮箱：jwvalve@163.com

企业网址：<http://www.yzj.cc>

<http://www.wwwww.cc>

联系传真：86-0577-67980820

客服热线：0577-67980805

邮 编：325105